




www.chinalisong.com
www.injectionmachine.net

LISONG Cable Tie Series Injection molding machine

尼龙扎带专用注塑机

尼龙扎带行业从业二十多年的资深专业人士为您推荐，
我们的优势>

- >生产效率10%以上
- >料筒温度低10度以上
- >锁模力更大，开合模运行更平稳
- >更好的性价比
- >24小时全天候服务，保证客户的生产效益

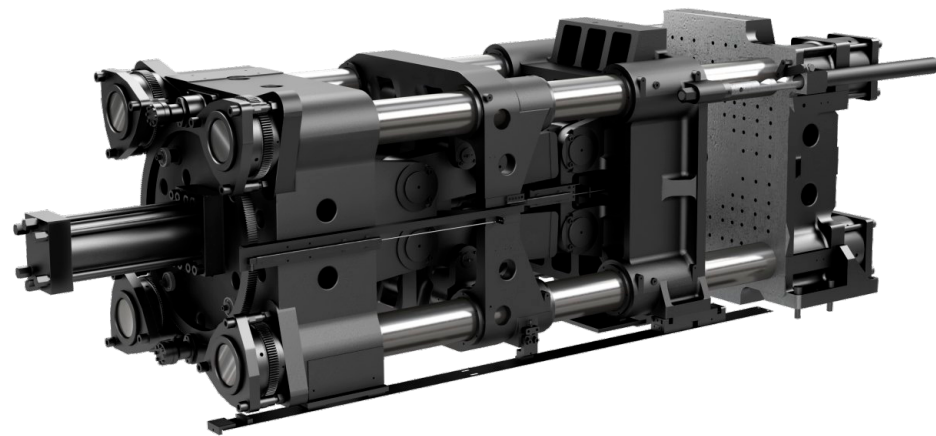

4180-9280 kN

LISONG力松®

宁波力松注塑科技有限公司

地址：浙江省余姚市三七市魏家浦路99号

电话：0574-62986888


邮箱：lisong@china-LS.cn

NINGBO LISONG INJECTION MOLDING
TECHNOLOGY CO.,LTD.

ADD:No. 99, weijiapu road, Sanqi town,
yuyao city, zhejiang ,china.

TEL: +86-574-62986888

E-mail : lisong@china-LS.cn

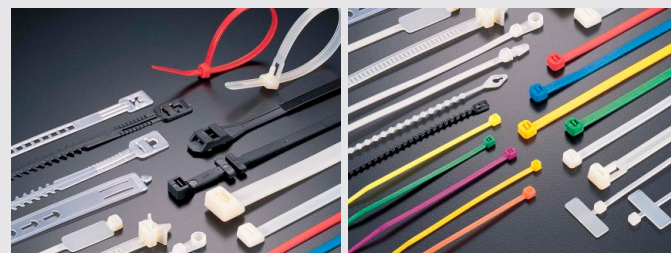

LISONG力松®
Reduce cost and increase efficiency

尼龙扎带专用机参数

Ningbo LiSong Injection Technology Co.,Ltd.	
Model description	型号
International size description	国际标准尺寸

LS 418/580		LS 518/670	LS 718/780		LS 928/930	
418/580-1000		518/670-2000	718/780-2300	718/780-1820	928/930-2900	928/930-2950
4180-1000		5180-2000	7180-2300	7180-1820	9280-2900	9280-2950

Clamping unit	合模装置	
Clamping force	合模力	[KN]
Locking force	锁模力	[KN]
Max.mould opening stroke	最大开模行程	[mm]
Min.mould height	最小模厚	[mm]
Max.mould height	最大模厚	[mm]
Max.daylight	最大模板间距	[mm]
Mould platen(h × v)	模板尺寸 (水平 × 垂直)	[mm]
Distance between tie bars(h × v)	拉杆间距 (水平 × 垂直)	[mm]
Ejection stroke	顶出行程	[mm]
Ejection force	顶出力	[KN]

418/580	518/670	718/780	928/930
3880	5180	7180	9280
4268	5698	7898	10208
550	550	550	750
220	220	220	300
580	610	550	700
1130	1160	1100	1450
875x1200	1060x1500	1280x1600	1560x1900
580x510	670x640	780x780	930x900
80	80	120	150
89	110	110	158

Injection unit	注射装置	
Screw diameter	螺杆直径	[mm]
Screw geometry	螺杆形状	
L / D ratio	长径比	
Injection screw diameter	注射螺杆直径	[mm]
Spec.inj.Press. (up to 400 °C)	注射压力 (至 400℃)	[bar]
Max. cylinder head volume	理论注射容积	[cm³]
Max. shot weight (PS)	最大注射量	[g]
Max. Rate of injection ¹⁾	最大注射速率 ¹⁾	
> without accumulator ²⁾	> 无蓄能器 ²⁾	[cm³/s]
Injection speed (Under 1000bar injection pressure)	注射速度 (在 1000bar 的注射压力下)	
> without accumulator	> 无蓄能器	[mm/s]
Max. screw stroke	最大螺杆行程	[mm]
Max. nozzle dipping depth(SVO)	最大喷嘴伸出模板长度(SVO)	[mm]
Number of heating zones	加热段数量	
Hopper capacity ⁴⁾	料斗容积 ⁴⁾	[ltr.]

1000	2000	2300	1820	2900	2950
58	65	70	75	75	80
standard 标准	standard 标准	standard 标准	standard 标准	standard 标准	standard 标准
26.3	23.7	22	20	24	20
			60		65
1712	1724	1736	2144	1862	2005
608	1178	1366	848	1568	1493
553	1072	1243	772	1427	1359
544	1012	1074	871	1003	932
206	305	279	308	227	281
230	355	355	300	355	450
80	80	80	80	80	80
6	6	6	9	6	9
35	35	35	70	35	70

General data	综合数据	
Oil tank capacity	油箱容量	[ltr.]
Installed electrical rating	额定电气功率	
> capacity with hydraulic drive	> 液压驱动功率	[≈kW]
> heating capacity of screw cylinder	> 料筒加热功率	[≈kW]
> capacity with electr drive	> 电器总功率	[kW]
Net weight (without oil)	机器净重 (不含油)	[≈kg]
Machine dimensions(l × w × h)	机器尺寸 (l × w × h)	[≈ m]

418/580-1000	518/670-2000	718/780-2300	718/780-1820	928/930-2900	928/930-2950
550	580	600	600	720	720
55	55+45	55+55	55+55	55+55	55+55
31.1	37	37	46.7	37.6	58.4
86.1	137	147	156.7	147.6	168.4
11000	17500	23500	23500	31800	32000
6.6x1.7x2.2	7.3x1.9x2.5	7.65x2.15x2.6	7.65x2.15x2.6	9.0x2.4x2.7	9.0x2.4x3.0

